L'UNIVERS DU SOUDAGE

OFFRES STOCKÉES

LIVRAISON IMMÉDIATE



Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis !





POSTE À SOUDER TIG MINARC T 223 DC

Monophasé 230V - Plage de réglage 5A - 220A - HF - Mode DC (soudage Acier/Inox) - Existe avec refroidisseur liquide.

Réf. KEMMIT223DCGM



POSTE À SOUDER TIG MINARC T 223 ACDC

Monophasé 230V - Plage de réglage 5A - 220A - HF - Mode ACDC (soudage Acier/Inox/alu) - Existe avec refroidisseur air.

Réf. KEMMIT223ACDCGM



POSTE À SOUDER TIG MASTER T DC

Soudage Acier/Inox Mode DC - Existe en 2 versions : Master T 355 DC (400V) - Facteur de marche 350A à 30% / Master T 405 DC (400V) - Facteur de marche 400A à 30%. Existe avec refroidisseur liquide.

Réf. KEMMST355DC



POSTE À SOUDER TIG MASTER T ACDC

Soudage Acier/Inox/Alu Mode ACDC - Existe en 3 versions : Master T 245 ACDC (230V) - Facteur de marche 240A à 30% / Master T 355 ACDC (400V) - Facteur de marche 350A à 30% / Master T 505 ACDC (400V) - Facteur de marche 500A à 40%. Existe avec refroidisseur liquide.

Réf. KEMMST245ACDCGM

KEMPPI



POSTE À SOUDER MIG PULSÉ MINARC M 223P AUTO

Monophasé 230V - Version Synergique Pulsé - Plage de réglage 15A - 220A - Existe avec refroidisseur liquide.

Réf. KEMMIM223PGM

KEMPPI



POSTE À SOUDER MIG MINARC M 223 AUTO

Monophasé 230V - Version Synergique Standard - Plage de réglage 15A - 220A - Existe avec refroidisseur liquide.

Réf. KEMMIM223GM

KEMPPI



POSTE À SOUDER MIG MASTER M 353

Triphasé 400V - Version Synergique Standard - Facteur de marche 350A à 40% - Existe avec refroidisseur liquide.

Réf. KEMMSM353G

KEMPPI



POSTE À SOUDER MIG MASTER M 355

Triphasé 400V - Version Synergique Standard - Facteur de marche 350A à 40% - Existe avec refroidisseur air.

Réf. KEMMSM355G

KEMPPI



POSTE À SOUDER MMA MINARC EVO 180

Monophasé 230V - Facteur de marche 170A à 30% - Technologie PFC.

Réf. KEM61002180

KEMPPI



POSTE À SOUDER MMA MINARC 150

Monophasé 230V- Facteur de marche 140A à 35%.

Réf. KEM6102150

KEMPPI



POSTE À SOUDER MIG KEMPACT RA

Existe en version Manuel (R) et en version Synergique (A) - Deux puissances possibles 250A (400V) et 320A (400V).

Réf. KEM6402510

KEMPPI



POSTE À SOUDER MIG KEMPACT MIG 2530

Triphasé 400V - Mode Manuel - Facteur de marche 250A à 40%.

Réf. KEM621853002

Membre de SOCODA Réseau

KEMPPI






POSTE À SOUDER X3 SYNERGIQUE FASTMIG 420

Poste à dévidoir séparé (400V) - Mode Synergique Standard - Facteur de marche 420A à 60%.

Réf. KEMX3S420W

KEMPPI



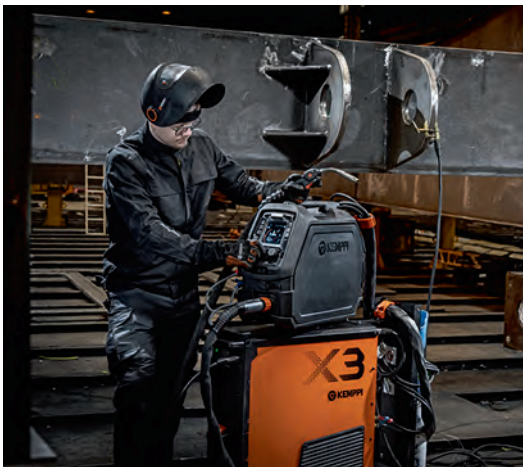

POSTE À SOUDER X3 PULSE FASTMIG 450

Poste à dévidoir séparé (400V) - Mode Synergique Pulsé - Facteur de marche 450A à 60%.

Réf. KEMX3P450W

KEMPPI





POSTE À SOUDER X5 FASTMIG

Poste à dévidoir séparé (400V) - Existe en version Standard et en version Pulsé - Puissance 400A et 500A.
Garantie de 5 ans (2 + 3 ans) sur la source de puissance X5 FastMig achetée à partir d'octobre 2025. Incluant la garantie constructeur de 2 ans, à laquelle s'ajoute une garantie supplémentaire de 3 ans dès l'enregistrement de la machine dans les 2 mois suivant l'achat.

Réf. KEMX5110400010

KEMPPI



TORCHE MIG FLEXLITE GXE G

Disponible en plusieurs versions : 205 / 223 / 253 / 305 / 323 / 403 / 405 /423. En 3,5 ou 5 mètres.

Réf. KEMGXE223G5

KEMPPI



TORCHE MIG FLEXLITE GXE W

Disponible en plusieurs versions : 305 / 405 / 505. En 3,5 ou 5 mètres.

Réf. KEMGXE305W5

KEMPPI



TORCHE TIG FLEXLITE TX G

Disponible en 135 / 165 / 223 / 225 / 255. En 4, 8 ou 16 mètres.

Réf. KEMTX225G8

KEMPPI



TORCHE TIG FLEXLITE TX W

Disponible en plusieurs versions : 253 / 255 / 305 / 355 / 455. En 4, 8 ou 16 mètres.

Réf. KEMTX355W8

KEMPPI



COFFRET DE CONSOMMABLES TIG

Plusieurs versions disponibles suivant le modèle de torche.

Réf. KEMW016085

KEMPPI



COFFRET DE CONSOMMABLES MIG

Plusieurs versions disponibles suivant le modèle de torche.

Réf. KEMMG001011

KEMPPI



MANODÉTENDEUR AR BLINDÉ

Très grande qualité et durabilité - Fabrication Française.

Réf. KEMKF00050



POSTE À SOUDER MMA INFINITY 170

Monophasé 230V - Facteur de marche 105A à 35%.

Réf. TEL816124



POSTE À SOUDER MIG MAXIMA 200 SYNERGIC

Monophasé 230V - Plage de réglage 20A - 170A - Version Synergique Standard.

Réf. TEL816087



POSTE À SOUDER TIG INFINITY TIG 225 DC

Monophasé 230V - Plage de réglage 5A - 200A - Mode DC HF.

Réf. TEL816516



POSTE À SOUDER MIG MASTERMIG 305I

Triphasé 400V - Plage de réglage 20A - 270A - Version Synergique Standard.

Réf. TEL816200

Membre de SOCODA Réseau

NOS SERVICES
À VOTRE SERVICE

Des prestations complètes pour garantir la performance,
la fiabilité et la durée de vie de vos équipements

SAV

UN SERVICE APRÈS-VENTE
RAPIDE ET EFFICACE



VÉRIFICATION ET ÉTALONNAGE

LA PRÉCISION AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ



LIVRAISON ET INSTALLATION

UN SERVICE CLÉ EN MAIN
JUSQU'À VOS ÉQUIPES



VOTRE PERFORMANCE
NOTRE PRIORITÉ

www.sodmarmande.com
05 53 64 62 37
magasin@sodmarmande.com

Sud Ouest Distribution, votre partenaire soudage au quotidien

KEMPPI



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 45 SYNC

Capacité de coupe recommandée 22mm (coupe grossière 29mm) - Triphasé 400V - Système à cartouches SYNC.

Réf. HYP088565

KEMPPI



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 33 XP

Capacité de coupe recommandée 16mm (coupe grossière 20mm) - Monophasé 230V.

Réf. HYP088591

KEMPPI



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 30 AIR

Capacité de coupe recommandée 10mm (coupe grossière 16mm) - Monophasé 230V - Compresseur intégré.

Réf. HYP088098

KEMPPI



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 65 SYNC

Capacité de coupe recommandée 25mm (coupe grossière 32mm) - Triphasé 400V - Système à cartouches SYNC.

Réf. HYP083356

KEMPPI



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 85 SYNC

Capacité de coupe recommandée 35mm (coupe grossière 38mm) - Triphasé 400V - Système à cartouches SYNC.

Réf. HYP087196

KEMPPI



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 105 SYNC

Capacité de coupe recommandée 38mm (coupe grossière 50mm) - Triphasé 400V - Système à cartouches SYNC.

Réf. HYP059690

KEMPPI



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 125

Capacité de coupe recommandée 44mm (coupe grossière 57mm) - Triphasé 400V.

Réf. HYP059526

KEMPPI



CARTOUCHE COUPE MANUELLE

Disponible en 45A; 65A; 85A; 105A.

Réf. HYP428927

KEMPPI



CARTOUCHE COUPE MÉCANIQUE

Disponible en 45A; 65A; 85A; 105A.

Réf. HYP428925

KEMPPI



CARTOUCHE GOUGEAGE À ÉLIMINATION MAXIMALE

Disponible en 45-85A et 105A.

Réf. HYP428932

KEMPPI



CARTOUCHE GOUGEAGE À CONTRÔLE MAXIMAL

Disponible en 45-85A et 105A.

Réf. HYP428933

KEMPPI



CARTOUCHE FINECUT

Disponible en 30-45A.

Réf. HYP428928

KEMPPI



CARTOUCHE FLUSHCUT

Disponible en 65A; 85A; 105A.

Réf. HYP428952

KEMPPI



CARTOUCHE HYACCESS

Disponible en 65-85A. En coupe à la traîne, gougeage et coupe mécanique.

Réf. HYP428984

KEMPPI



COFFRET CONSOMMABLES PLASMA

Disponible en fonction du modèle de découpeur plasma.

Réf. HYP851479

KEMPPI



GUIDE DE COUPAGE CIRCULAIRE

Le kit de luxe du guide de coupage circulaire plasma permet une préparation simple et rapide pour couper des cercles précis d'un diamètre allant jusqu'à 51 cm.

Réf. HYP027669

KEMPPI



GUIDE DE COUPAGE CHANFREINÉE

Le guide de coupe chanfreinée au plasma polyvalent et facile à utiliser; est conçu pour couper une arête chanfreinée précise et parfaite en préparation de la soudure.

Réf. HYP017066

KEMPPI



RÈGLE AIMANTÉE

Ce guide de coupage plasma polyvalent et simple à utiliser. A été conçu pour des coupes manuelles de précision avec une règle.

Réf. HYP017042

KEMPPI



ÉCRAN THERMIQUE POUR GOUGEAGE

L'écran thermique pour le gougeage d'Hypertherm assure une protection supplémentaire lors des opérations de gougeage.

Réf. HYP428347



TORCHES MIG MB GRIP

MB 15 AK GRIP 4M : BIN002.0605; MB 25 AK GRIP 4M : BIN004.0511; MB 36 KD GRIP 4M : BIN014.0335; MB 501 HD GRIP 4M : BIN034.0493

Réf. BIN014.0335



TORCHES MIG MB EVO PRO

MB EVO PRO 15 4 M / BIN002.0713; MB EVO PRO 25 4M : BIN004.0672; MB EVO PRO 36 4M / BIN14.0530; MB EVO PRO 501D 4M : BIN034.0863

Réf. BIN014.0530



TORCHES TIG SRL PREMIUM

Les torches TIG haut de gamme SRL PREMIUM, à lamelle, existent en modèles SRL 9; 17; 26; 20; 20+ et 18 ainsi qu'en longueurs 4 ou 8M. Montage sur mesure suivant modèle du poste à souder.

Réf. BIN317.0220



TORCHES TIG SR GRIP

Les torches TIG SR GRIP à bouton existent en modèles SR 9; 17; 26; 20; et 18 ainsi qu'en longueurs 4 ou 8M. Montage sur mesure suivant le modèle du poste à souder.

Réf. BIN712.1372



PIPETTE TESTEUR GAZ

Vérification du débit de gaz à la sortie du col de cygne et détection des fuites éventuelles.

Réf. BIN191.0003



COFFRET CONSOMMABLES TIG

Kit SR 9/20 : BIN701FRC14, kit SR 17/18/26 : BIN701FRC15

Réf. BIN701FRC14

Membre de SOCODA Réseau



TORCHES ASPIRANTES MIG XFUME PRO

xFUME PRO 20 4M : BIN604.0148; xFUME PRO 36 4M : BIN614.0262; xFUME PRO 501 4M : BIN634.0209

Réf. BIN614.0262



TORCHES ASPIRANTES MIG XFUME PRO HD

xFUME PRO 36 HD 4M : BIN614.0291; xFUME PRO 501 HD 4M : BIN634.0231

Réf. BIN614.0291



TORCHES ASPIRANTES TIG XFUME TIG

Les torches aspirantes xFume TIG existent en modèles 150; 260 W et 300 W ainsi qu'en longueurs 4 ou 8M. Montage sur mesure suivant modèle du poste à souder.

Réf. BIN7X.0460



ASPIRATEUR FEC W3

Aspirateur filtrant portable pour fumées de soudage FEC avec effet cyclonique.

Réf. BIN601.0073



ASPIRATEUR ASP 4200

Aspirateur pour fumées de soudage ASP 4200


Réf. BIN600FR420



TUBE CONTACT M6 CU CYLINDRIQUE

Conditionnement par 10 TC, 0,6 mm : XPE0455528; 0,8 mm : XPE0455542; 1,0 mm : XPE0455597

Réf. XPE0455542

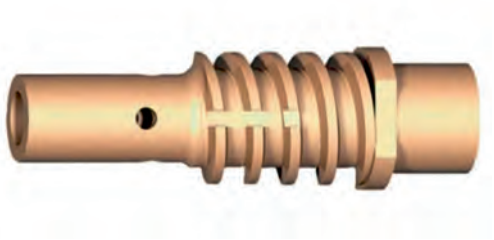

SUPPORT TUBE-CONTACT M6 MB15

Conditionnement par 10 supports.

Réf. XPE0467330



BUSE CONIQUE 12 MM MB15

Conditionnement par 5 buses.

Réf. XPE0455399



RESSORT MAINTIEN DE BUSE

Conditionnement par 10 ressorts. MB15 : XPE0460089; MB25 : XPE0460096

Réf. XPE0460089



TUBE-CONTACT M6 CU

Conditionnement par 10 TC, 0,8 mm : XPE0455535; 1,0 mm : XPE0455566; 1,2 mm : XPE0455757


Réf. XPE0455566



TUBE CONTACT M6 CUCRZR

Conditionnement par 10 TC, 1,0 mm : XPE0455573; 1,2 mm : XPE0455641

Réf. XPE0455573

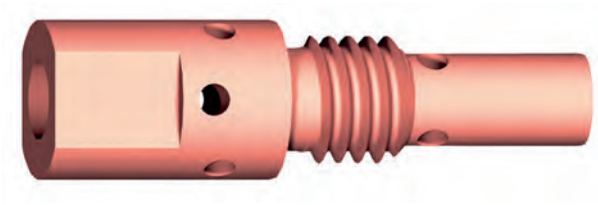

SUPPORT TUBE CONTACT M6 MB25

Conditionnement par 10 supports.

Réf. XPE0455498



BUSE CONIQUE 15 MM MB25

Conditionnement par 5 buses.

Réf. XPE0455405



TUBE CONTACT M8 CU

Conditionnement par 10 TC, 0,8 mm : XPE0455559; 1,0 mm : XPE0455603; 1,2 mm : XPE0455665; 1,4 mm : XPE0455696; 1,6 mm : XPE0457294

Réf. XPE0455603



TUBE CONTACT M8 CUCRZR

Conditionnement par 10 TC, 1,0 mm : XPE0455610; 1,2 mm : XPE0455672; 1,4 mm : XPE0455702


Réf. XPE0455672



TUBE CONTACT M8 CU ALU

Conditionnement par 10 TC, 1,0 mm : XPE0455610; 1,2 mm : XPE0455672; 1,4 mm : XPE0455702

Réf. XPE0457287

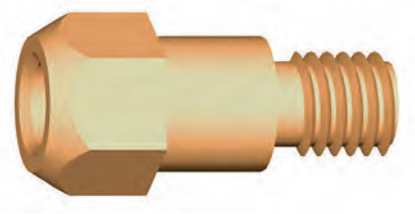

SUPPORT TUBE CONTACT M8 MB36

Conditionnement par 10 supports.

Réf. XPE0455504



DIFFUSEUR GAZ MB36

Conditionnement par 5 diffuseurs.


Réf. XPE0455474



BUSE CONIQUE 16 MM MB36

Conditionnement par 5 buses.

Réf. XPE0455412

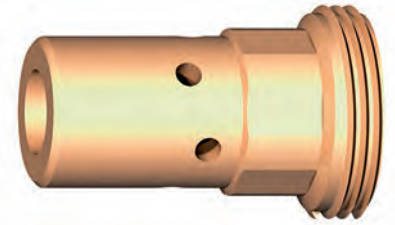

SUPPORT TUBE CONTACT M8 MB501

Conditionnement par 10 supports.

Réf. XPE0455511



DIFFUSEUR GAZ MB501

Conditionnement par 5 diffuseurs.

Réf. XPE0455481



BUSE CONIQUE 16 MM MB501

Conditionnement par 5 buses.


Réf. XPE0455429



PINCE-ÉTAU TYPE 9 - 20

Conditionnement par 10 pinces, 1,6 mm : XPE0455818; 2,0 mm : XPE0455825; 2,4 mm : XPE0455832; 3,2 mm : XPE0455948

Réf. XPE0455818

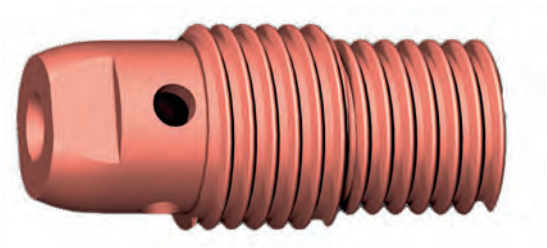

SUPPORT COLLET TYPE 9 - 20

Conditionnement par 10 supports, 1,6 mm : XPE0455917; 2, mm : XPE0455924; 3,2 mm : XPE0455948


Réf. XPE0455917



BUSE CÉRAMIQUE TYPE 9 - 20

Conditionnement par 5 buses, n°4 : XPE0456075; n°5 : XPE0456082; n°6 : XPE0456099; n°7 : XPE0456105; n°8 : XPE0456112; n°10 : XPE0456129

Réf. XPE0456075

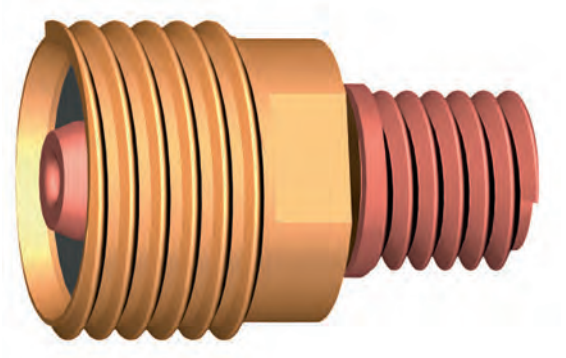

DIFFUSEUR TYPE SR 9-20

Conditionnement par 5 diffuseurs, 1,6 mm : XPE0455993; 2,0 mm : XPE0456006; 2,4 mm : XPE0456211; 3,2 mm : XPE0456020

Réf. XPE0455993



BUSE DIFFUSEUR CÉRAMIQUE TYPE SR 9-20

Conditionnement par 5 buses, n°4 : XPE0456181; n°5 : XPE0456198; n°6 : XPE0456204; n°7 : XPE0456211; n°8 : XPE0456228

Réf. XPE0456181



COIFFE TYPE SR 9 - 20

Conditionnement par 5 coiffes, courte : XPE0455764; moyenne : XPE0455771; longue : XPE0455788


Réf. XPE0455764



PINCE-ÉTAU TYPE SR 17 - 18 - 26

Conditionnement par 10 pinces, 1,6 mm : XPE0455856; 2,0 mm : XPE0455863; 2,4 mm : XPE0455870; 3,2 mm : XPE0455887; 4,0 mm : XPE0455894

Réf. XPE0455856

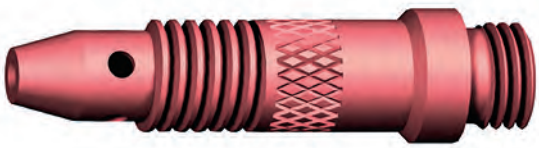

SUPPORT COLLET TYPE SR 17 - 18 - 26

Conditionnement par 10 supports, 1,6 mm : XPE0455955; 2,0-2,4 mm : XPE0455962; 3,2 mm : XPE0455979; 4,0 mm : XPE0455986

Réf. XPE0455955



BUSE CÉRAMIQUE TYPE SR 17 - 18 - 26

Conditionnement par 5 buses, n°4 : XPE0456136; n°5 : XPE0456143; n°6 : XPE0456150; n°7 : XPE0456167; n°8 : XPE0456174; n°10 : XPE0456164


Réf. XPE0456136



PINCE-ÉTAU TYPE SR 17 - 18 - 26 MONTAGE COURT

Conditionnement par 10 pinces, 1,6 mm : XPE0460126; 2,0 mm : XPE0460133; 2,4 mm : XPE0460140; 3,2 mm : XPE0460157

Réf. XPE0460126

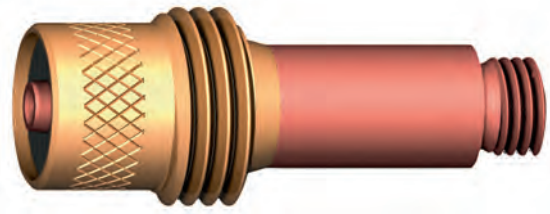

DIFFUSEUR TYPE SR 17 - 18 - 26

Conditionnement par 5 diffuseurs, 1,6 mm : XPE0456037; 2,4 mm : XPE0456044; 3,2 mm : XPE0456051; 4,0 mm : XPE0456068

Réf. XPE0456037



BUSE DIFFUSEUR CÉRAMIQUE TYPE SR 17 - 18 - 26

Conditionnement par 5 buses, n°4 : XPE0456235; n°5 : XPE0456242; n°6 : XPE0456259; n°7 : XPE0456266; n°8 : XPE 0456273; n°12 : XPE0456280

Réf. XPE0456235



COIFFE TYPE SR 17 - 18 - 26

Conditionnement par 5 coiffes, courte : XPE0455795; moyenne : XPE04560119; longue : XPE0455801

Réf. XPE0455795



CORPS DE TORCHE TIG

Corps de torche SR 9 : XPE0455719; SR 17 : XPE0455733; SR 18 : XPE0455740; SR 20 : XPE0455726; SR 26 : XPE0455757

Réf. XPE0455719



ELECTRODE TUNGSTÈNE PUR 150 MM

Conditionnement par 10 électrodes, 1,6 mm : XPE0424784; 2,0 mm : XPE0424791; 2,4 mm : XPE0424807; 3,2 mm : XPE0424821

Réf. XPE0424784



ELECTRODE TUNGSTÈNE LANTHANE 1,5% 150 MM

Conditionnement par 10 électrodes, 1,6 mm : XPE0460188; 2,0 mm : XPE0424791; 2,4 mm : XPE0460201; 3,2 mm : XPE0460223

Réf. XPE0460188



ELECTRODE TUNGSTÈNE LANTHANE 2 % 150 MM

Conditionnement par 10 électrodes, 1,6 mm : XPE0460232; 2,0 mm : XPE0460249; 2,4 mm : XPE0460256; 3,2 mm : XPE0460270

Réf. XPE0460232



ELECTRODE TUNGSTÈNE E3 150 MM

Conditionnement par 10 électrodes, 1,6 mm : XPE0460294; 2,0 mm : XPE0460300; 2,4 : XPE0460317; 3,2 : XPE0460331

Réf. XPE0460294



MÉTAL D'APPORT TIG ACIER F57

Étui 5 kg. Métal d'apport G3Si1 ER70S-6 cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés.
Existe en Ø 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.4; 3.2; 4.0

Réf. SELTF57/..



MÉTAL D'APPORT TIG INOX 316L

Étui 5 kg. Métal d'apport utilisé pour le soudage des aciers inoxydables type 316L.
Existe en Ø 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.4; 3.2; 4.0

Réf. SELTINOX16S/..



MÉTAL D'APPORT TIG ALU ALMG5

Étui 5 kg. Métal d'apport pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-magnésium de composition homogène à 5% de mg ou hétérogène.
Existe en Ø 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.4; 3.2; 4.0

Réf. SELTALG5/..



FIL ACIER F57

Bobine 5 kg fil G3Si1 ER70S-6, plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés.
Existe en Ø 0.6; 0.8 et 1.0

Réf. SELMPF57/..



FIL FOURRÉ FCW OA

Bobine 4,5 kg fil fourré conçu pour le soudage sans protection gazeuse.
Ø 0.9

Réf. SELMPFCWOA/0,9



FIL GALVA F55

Bobine 15 kg. Fil plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone, zingués ou électrozingués.
Existe en Ø 0.8; 1.0 et 1.2

Réf. SELMF55/..



FIL CORTEN F75

Bobine 15 kg. Fil plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers de construction au carbone, faiblement alliés au Cuivre, Nickel, Chrome, pour résister aux corrosions atmosphériques (marine, industrielle, rurale).
Existe en Ø 0.8; 1.0 et 1.2

Réf. SELMF75/..



FIL ALU ALSI5

Bobine 6 kg. Fil plein pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-silicium jusqu'à 7% de silicium. Applicable sur un panel de nuance très large : 6060, 6061, 6063, 6070, 6071, 6351. Très utilisé pour les réparations de pièces de fonderie.
Existe en Ø 1.0 et 1.2

Réf. SELMALS5/..



FIL ALU ALMG5

Bobine 2 ou 6 kg. Fil plein pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-magnésium de composition homogène à 5% de Mg, ou hétérogène.
Existe en Ø 1.0 et 1.2

Réf. SELMALG5/..



FIL INOX 316L SI

Bobine 5 ou 15 kg fil plein utilisé pour le soudage des aciers inoxydables type 316L.
Existe en Ø 0.8; 1.0 et 1.2

Réf. SELMINOX16S/..



FIL INOX 307

Bobine 15 kg. Fil plein utilisé pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques au manganèse et pour les aciers réputés difficilement soudable ou mal identifiés. Son dépôt inoxydable, amagnétique, insensible à la fissuration augmente ses caractéristiques mécaniques de résistance aux chocs par effet positif d'écrouissage. Idéal en sous couche (élastique) avant rechargement avec des nuances sensibles à la fissuration (type fonte au chrome).
Existe en Ø 1.0 et 1.2

Réf. SELM18/8MN/..



FIL RECHARGEMENT HB60

Bobine 15 kg. Fil plein cuivré pour le rechargement par soudage sous protection gazeuse de pièces en aciers au carbone ou alliés, soumises à température ambiante ou n'excédant pas 300°C; et à l'usure par action combinée d'abrasion métallique ou minérale en présence ou non de chocs et de pression.
Existe en Ø 1.2

Réf. SELMHB60/..



FIL ACIER G3SI1 (SG2)

Bobine 15 kg. Fil G3Si1 ER70S-6, plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés.
Existe en Ø 0.8; 1.0; 1.2 et 1.6

Réf. SG2/..



FIL ACIER G3SI1 (SG2)

Fût 250 kg. Fil G3Si1 ER70S-6, plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés.
Existe en Ø 1.0 et 1.2

Réf. SG2F/..

Membre de SOCODA Réseau



ÉLECTRODES ACIER RUTILE E6013 52HP

Étui 5 kg. Électrodes rutilo-cellulosiques pour soudage en toutes positions des aciers courants. Très bonne maniabilité et enlèvement de laitier aisé. Disponible en Ø 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELE52HP/..



ÉLECTRODES INOX DE RÉPARATION 29/9

Étui 1 kg. Électrodes rutilo-basiques spécialement adaptées au soudage d'aciers dissemblables et de matériaux réputés difficilement soudables. Le métal déposé est particulièrement résistant à la fissuration et convient également comme sous couche avec rechargement dur et pour rechargement d'outils coupants ou tranchants. Fusion douce, bel aspect du cordon, laitier auto-détachable. Disponible en Ø 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELEP29/9/..



ÉLECTRODES INOX 20/10MBC

Étui 1 kg. Électrodes rutilo-basiques 316L. Enrobage à très faible reprise d'humidité, fusion douce sans projection, bon détachement du laitier, très bel aspect du cordon, réamorçage aisé. Disponible en Ø 2,0 ; 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELEP20/10MBC/..



ÉLECTRODES RECHARGEMENT HB63

Étui 1 kg. Électrodes à enrobage rutilo-basiques pour le rechargement dur des parties de machines, de constructions ou d'outils, soumis à une abrasion importante liée à des pressions et des chocs importants. Métal déposé trempant à l'air, très bon compromis entre la résistance à l'abrasion et la résistance aux chocs. Dépôts compact et exempt de porosité. Usinage possible par meulage, excellente soudabilité. Fusion douce, peu de projections, cordon très étalé. Disponible en à 3,2 et 4,0 mm.

Réf. SELEPHB63/..



ÉLECTRODES FONTE FERRO-NI

Étui 1 kg. Électrodes à enrobage graphito-basiques déposant un alliage ferro-nickel (60% Ni - 40% Fe) pour l'assemblage et la réparation des fontes. Dépôt homogène très résistant à la fissuration, particulièrement recommandée pour les assemblages hétérogènes fonte/acier ou sur assemblages bridés en fonte. Bon accrochage et étalement du métal d'apport, bonne résistance à la fissuration à chaud. Disponible en Ø 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELEPFERRONI/..



ELECTRODES INOX 20/10MBC

Étui 5 kg électrodes rutilo-basiques 316L. Enrobage à très faible reprise d'humidité, fusion douce sans projection, bon détachement du laitier, très bel aspect du cordon, réamorçage aisé. Disponible en Ø 2,0 ; 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELE20/10MBC/..



ÉLECTRODES ACIER BASIQUE B7016SP

Étui 2,5 kg. Électrodes basiques présentant un agrément de soudage exceptionnel grâce à son double enrobage. Arc très stable dans toutes les positions, peu de projections, enlèvement du laitier aisé, utilisation universelle pour toutes constructions métalliques, réparations, également recommandées en passe de pénétration et sur joints mal préparés. Disponible en Ø 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELEB7016SP/..VAC



ÉLECTRODES INOX DE RÉPARATION 29/9

Étui 5 kg électrodes rutilo-basiques spécialement adaptées au soudage d'aciers dissemblables et de matériaux réputés difficilement soudables. Le métal déposé est particulièrement résistant à la fissuration et convient également comme sous couche avant rechargement dur et pour rechargement d'outils coupants ou tranchants. Fusion douce, bel aspect du cordon, laitier auto-détachable. Disponible Ø 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELE29/9/..



ÉLECTRODES FONTE FERRO-NI

Étui 5 kg. Électrodes à enrobage graphito-basique déposant un alliage derro-nickel (60% Ni - 40% Fe) pour l'assemblage et la réparation des fontes. Dépôt homogène très résistant à la fissuration, particulièrement recommandée pour les assemblages hétérogènes fonte/acier ou sur assemblages bridés en fonte. Bon accrochage et étalement du métal d'apport, bonne résistance à la fissuration à chaud. Disponible en Ø 2,5 et 3,2 mm.

Réf. SELEFERRONI/..



ELECTRODES DE RECHARGEMENT HB60

Étui 6,5 kg. Électrodes à enrobage rutilo-basique pour le rechargement dur des parties de machines, de constructions ou d'outils, soumis à une abrasion importante liée à des pressions et des chocs importants. Métal déposé trempant à l'air, très bon compromis entre la résistance à l'abrasion et la résistance aux choc. Dépôt compact et exempt de porosité. Usinage possible par meulage, excellente soudabilité. Fusion douce, peu de projections, cordon très étalé.

Réf. SELEHB60/..

KEMPPI



CAGOULE BETA E90A

Masque de soudage Beta e90A avec filtre à assombrissement automatique SA 60B technologie Vision+ Color. Serre-tête confortable et visière articulée. Vision de haute qualité 1/1/1/1. Champ de vision 100 x 60mm. 3 capteurs. Réglages à l'intérieur.

Réf. KEMM9873023

KEMPPI



CAGOULE S-LINE S1020

Technologie Vision+. Serre-tête confortable. 4 capteurs. Vision de haute qualité 1/1/1/2. Champ de vision 100 x 53 mm.
Réglages à l'intérieur.

Réf. KEMM9875020

KEMPPI



CAGOULE S-LINE S1030

Technologie Vision+. Serre-tête confortable. 2 capteurs. Vision de haute qualité 1/1/1/2. Champ de vision 96 x 39 mm.

Réf. KEMM9875030

KEMPPI



CAGOULE S-LINE S1040

Technologie Vision+. Serre- tête confortable. 4 capteurs. Vision de haute qualité 1/1/1/2. Champ de vision 100 x 60 mm.

Réf. KEMM9875040

KEMPPI



CAGOULE S-LINE FRESH AIR S1065

Technologie Vision+. Serre-tête confortable. 4 capteurs. Vision de haute qualité 1/1/1/1. Champ de vision 100 x 60 mm. Classe TH3, ventilateur intelligent avec écran LCD.

Réf. KEMM9875065

KEMPPI



VESTE HELSINKI

Veste ignifugée de qualité supérieure. Veste dotée de nombreuses poches multifonctionnelles, notamment une poche intérieure, des poches poitrines pratiques avec porte-carte et deux poches latérales spacieuses.
Disponible en taille XS à 5XL.

Réf. KEMKWW0110010..

KEMPPI



BLOUSE PORVOO

Blouse longue ignifugée de qualité supérieure. Le col et les poignets sont réglables avec des velcros ignifugés, les côtés peuvent être ouverts grâce à des fermetures éclair pour plus de flexibilité.
Disponible en tailles XS à 5XL.

Réf. KEMKWW0111010..

KEMPPI



COMBINAISON TURKU

Combinaison ignifugée de qualité supérieure. Reprend les caractéristiques de la veste HELSINKI et du pantalon LAHTI.
Disponible en taille XS à 5XL.

Réf. KEMKWW0140010..

KEMPPI



SALOPETTE OULU

Salopette à bretelles ignifugée de qualité supérieure.
Disponible en taille XS à 5XL.

Réf. KEMKWW0130010..

KEMPPI



PANTALON LAHTI

Pantalon ignifugé. Taille élastique souple. Les jambes peuvent être rallongées jusqu'à 6 cm grâce à un velcro ignifugé. Nombreuses poches multifonctionnelles.
Disponible en taille XS à 5XL.

Réf. KEMKWW0120010..

KEMPPI



GENOUILLÈRES KOTKA

Genouillères conçues pour réduire l'inconfort lié aux surfaces dures. Compatibles avec le pantalon LAHTI, la salopette OULU et la combinaison TURKU.

Réf. KEMKWW000001

KEMPPI



GANTS PRO MAG/TACK MODEL 1

Gant entièrement isolé pour les travaux de soudage à haute température. Assure une bonne protection contre la chaleur et une durabilité élevée tout en étant suffisamment souple et flexible. Renforcé aux points d'usure pour une durée de vie prolongée.

Réf. KEMKGPM1S..

KEMPPI



GANTS PRO MIG MODEL 2

Un mélange parfait entre protection contre la chaleur et dextérité, avec un ajustement optimal pour un bon contrôle de la torche et de l'équipement. Base de la main renforcée pour une durée de vie prolongée.

Réf. KEMKGPM2S..

KEMPPI



GANTS CRAFT MIG MODEL 6

La combinaison idéale : un gant partiellement isolé qui offre à la fois une bonne dextérité et une bonne protection contre la chaleur.

Réf. KEMKGSM6S..

KEMPPI



GANTS PRO FABRICATOR MODEL 4

Le multitâche de l'atelier : un gant court non doublé idéal pour les tâches générales, le meulage et la finition. Ce modèle de gant court combine un cuir durable avec de la modacrylique résistante aux étincelles, ainsi qu'une bande velcro.

Réf. KEMKGPM4S..

KEMPPI



GANTS CRAFT MAG/TACK MODEL 5

Souple et durable : gant entièrement isolé pour les travaux de soudage à haute température, en cuir fendu de qualité. L'élastique au poignet assure un bon ajustement. Isolation supplémentaire du dos de la main pour une protection supplémentaire contre la chaleur.

Réf. KEMKGSM5S..

KEMPPI



GANTS PRO TIG MODEL 3

Le gant "à ne jamais enlever" : un gant entièrement constitué de cuir, afin de privilégié le toucher direct. Fin, mais durable et protecteur, avec un ajustement optimal pour une bonne sensibilité du bout des doigts.

Réf. KEMKGPM3S..

KEMPPI



GANTS CRAFT TIG MODEL 7

Pour les situations dans lesquelles le toucher est essentiel. Gant non doublé pour une dextérité et un toucher optimaux. Une coupe ajustée en cuir de qualité.

Réf. KEMKGSM7S..

KEMPPI



GANTS CRAFT FABRICATOR MODEL 8

Pour le travail : gant court non doublé entièrement constitué de cuir, idéal pour les tâches générales réalisées en atelier. Souple et résistant, avec un dos de main en cuir fendu pour une bonne protection contre les étincelles.

Réf. KEMKGSM8S..

KEMPPI



GANTS PRO WINTER MODEL 9

Doté d'une doublure Thinsulate pour protéger contre le froid. La coupe ajustée assure une bonne dextérité et un contrôle adéquat de votre équipement de soudage.

Réf. KEMKGPM9S..

KEMPPI



GANTS PRO HEAT CUT

Conçus pour les environnements de soudage les plus exigeants, ces gants haut de gamme offrent une excellente résistance à la chaleur.

Réf. KEMKGPM13S..



PINCE PORTE-ÉLECTRODE
Pince porte-électrode à levier 200A.
Réf. XPE0454569



KIT PORTE-ÉLECTRODE
Kit porte-électrode à levier 200A câble 3M.
Réf. XPE0455351



PINCE DE MASSE CROCO
Pince de masse croco laiton 350A 50 mm2
Réf. XPE0454705



KIT PINCE DE MASSE CROCO
Kit pince de masse croco laiton 300A + câble 5 m.
Réf. XPE0455382



PINCE DE MASSE SERRE-JOINT
Pince de masse serre-joint 500A 70 mm²
Réf. XPE0454736



PINCE DE MASSE MAGNÉTIQUE
Pince de masse magnétique 400A 70 mm²
Réf. XPE0454750

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



PINCE MULTIFONCTION

Pince multifonction Force 4 pour torches MIG.

Réf. XPE0460362

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



MIROIR DE SOUDAGE

Miroir de soudage avec support magnétique.

Réf. XPE0454835

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



BROSSE ACIER

Brosse pour soudage acier 4 rangs.

Réf. XPE0454811

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



RACCORD 1/4 TOUR MÂLE

Raccord 1/4 de tour mâle ABIPLUG 10/25.

Réf. XPE0454897

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



EMBASE 1/4 TOUR FEMELLE

Embase femelle ABIPLUG 10/25 250 A.

Réf. XPE0454958

ABICOR BINZEL



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Liquide de refroidissement BTC-15 en bidon de 5 litres.

Réf. BIN192.0110



FLACON PULVÉRISATEUR

Flacon pulvérisateur métallique (vide)

Réf. BIN192FR003



SPRAY ANTI-ADHÉRENT

Spray anti-adhérent 400 ml.

Réf. BIN192.0071



PÂTE ANTI-ADHÉRENTE

Pâte anti-adhérente boîte 300 g.

Réf. BIN192.0058



SPRAY ANTI-ADHÉRENT CÉRAMIQUE

Spray anti-adhérent céramique 400 ml. Adapté pour le soudage automatisé, les torches aspirantes et plus particulièrement pour les cycles longs.

Réf. BIN192.0228

XPERTY

L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



LIQUIDE ANTI-GRATTONS

Liquide anti-grattons PROTEC 10L

Réf. XPE0458130



PULVÉRISATEUR POUR SPRAY CÉRAMIQUE

Consommation réduite de produit, moins de produit dans l'environnement. Enrobage optimisé de la buse gaz, manipulation aisée, réutilisable.

Réf. BIN192.0256



TABLES DE MEULAGE / SOUDAGE

Table de meulage / soudage avec extraction par le dosseret arrière pour les étincelles, une solution propre et sûre dédiée à l'utilisation en industrie. Raccordement aisé à une centrale d'aspiration, disponible dans différentes dimensions.

Réf. KEM998200016



FILTRES À CARTOUCHES FIXE 1 BRAS

Système de filtration de fumées de soudure, pour une utilisation permanente, avec filtre auto nettoyant. Différentes longueurs de bras possibles.

Réf. KEM83100108



APPAREIL D'ASPIRATION MAXIFIL CLEAN

Appareil d'aspiration et de filtration mobile, autonettoyant, pour fumées de soudage, avec vidange de la poussière sans risque de contamination. Différentes longueurs de bras possibles.

Réf. KEM67250105



KIT D'EXTRACTION ECO

Kit d'extraction de fumées de soudage avec bras d'aspiration et ventilateur, extraction sans filtre. Différentes longueurs de bras possibles.

Réf. KEM790042031



SATINEUSE FILAIRE SE 17-200 RT

Satineuse SE 17-200 RT - Coffret avec set d'accessoires.

Réf. MET602259500



PONCEUSE À TUBES RBE 9-60

Ponceuse à tubes RBE 9-60 - Coffret avec set d'accessoires

Réf. MET602183510



PONCEUSE À TUBES RBE 15-180

Ponceuse à tubes RBE 15-180 - Coffret avec set d'accessoires.

Réf. MET602243500



LIME À BANDE BFE 9-20

Lime à bande BFE 9-20 - Coffret avec set d'accessoires.

Réf. MET602244500





AFFLEUREUSE MÉTAL KFM 9-3 RF

Affleureuse métal KFM 9-3 RF - Coffret. Puissance : 900W; hauteur de chanfrein max 45° : 4 mm; rayons possibles : R2 / R3.

Réf. MET601751700






AFFLEUREUSE MÉTAL KFMV 17-15 F

Affleureuse métal KFMV 17-15 F - Coffret. Puissance : 1700W; hauteur de chanfrein max 45° : 15 mm.

Réf. MET601770500



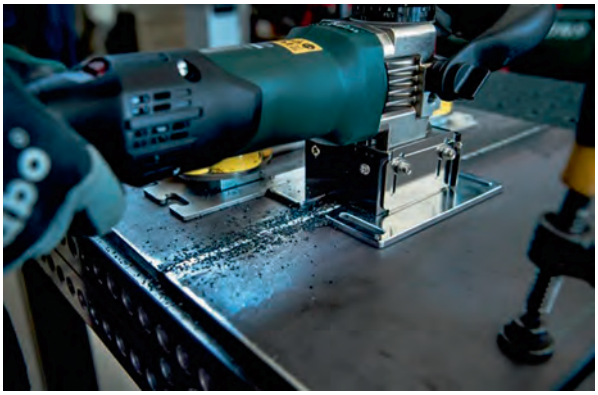

AFFLEUREUSE MÉTAL PFM 17

Affleureuse métal PFM 17 pour cordons soudure - Coffret. Puissance : 1700W.

Réf. MET601789500



SOUDEUR ROC 0

Le soudeur ROC 0 LD est un chalumeau polyvalent pour le brasage, le soudage et la chauffe. Lance démontable. Livré avec clé 7 buses. Buses de 63 à 400 l/h.

Réf. TLS133493



CLÉ 0 AVEC 7 BUSES ROC 0

Buses de 40 à 400 l/h.

Réf. TLS130712



BUSE MULTIDARD ROC 0

Version acétylène : TLS131428, 400 l/h; version propane : TLS133854, 220 l/h.


Réf. TLS131428



LANCE MALLÉABLE AVEC ÉCROU

Utilisable uniquement avec les chalumeaux de la gamme ROC 0.


Réf. TLS131101

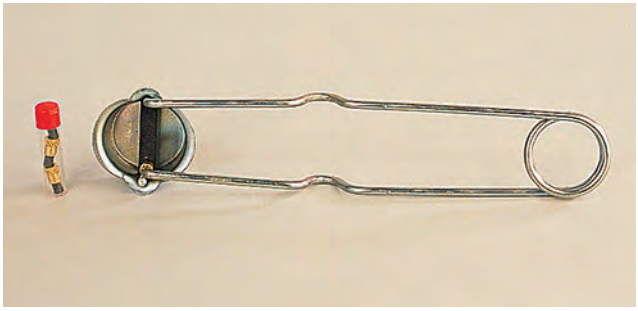

ALLUME GAZ

Allume gaz coupelle pour allumer tout type de chalumeau, avec pierre interchangeable. Etui de 5 pierres : TLS 130636.

Réf. TLS130635

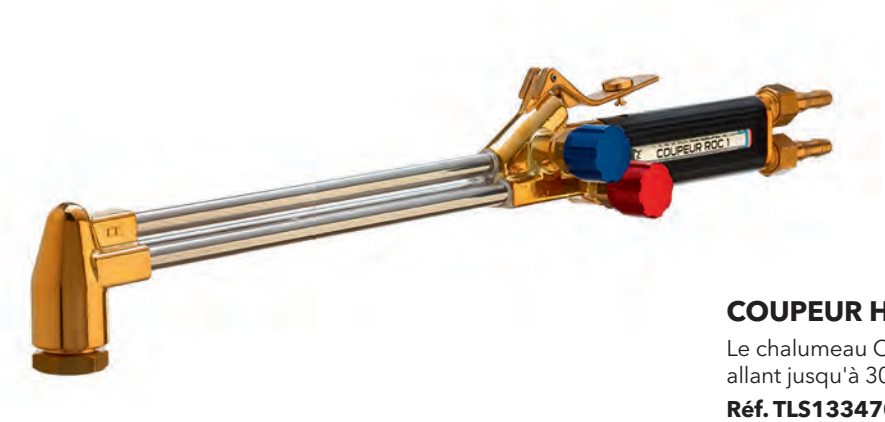

COUPEUR HP ROC 1

Le chalumeau COUPEUR HP ROC 1 a une capacité de coupe allant jusqu'à 300 mm d'épaisseur.


Réf. TLS133470



TÊTE DE COUPE G1

Différents diamètres suivant épaisseur à couper. Version acétylène et propane.

Réf. TLS1801

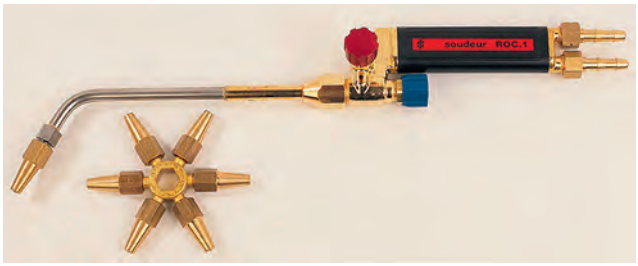

SOUDEUR ROC 1

Le soudeur/chauffeur ROC 1 est un chalumeau polyvalent pour le soudage et la chauffe. Livré avec clé 7 buses. Buses de 250 à 1000 l/h.

Réf. TLS133634



BUSE MULTIDARD ROC 1

Version acétylène : TLS135057; version propane : TLS133855, 800 l/h.

Réf. TLS135057



CLÉ 1 AVEC 7 BUSES ROC 1

Buses de 2500 à 1000 l/h.

Réf. TLS130714



DÉTENDEUR MISTRAL SP

Le MISTRAL SP est un détendeur polyvalent idéal pour une utilisation intensive en soudage, chauffage et coupage. Oxygène : TLS133837; Acétylène : TLS133838; Argon / Co² : TLS133844; Azote : TLS133841.


Réf. TLS133837



PAIRE ANTI RETOUR STOP FEU

Paire oxygène / acétylène, douille tuyau Ø 6,3 x 12 / 10 x 17. Montage tuyau : TLS135619, montage détendeur : TLS135648, 1/2 super racormatic femelle : TLS135632.

Réf. TLS135619

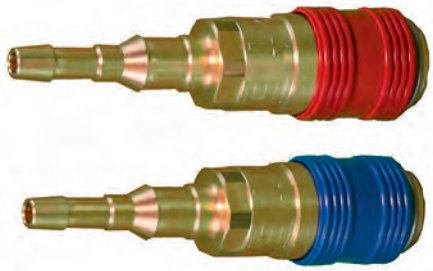

PAIRE 1/2 RACCORMATIC

Paire oxygène / acétylène, douille tuyau Ø 6,3 x 12 / 10 x 17. Version femelle : TLS135629, version mâle : TLS135614.

Réf. TLS135629



RACORMATIC COMPLET

Rcormatic complet femelle + mâle pour gaz neutre. Entrée et sortie. Douille tuyau Ø 6,3 x 12.

Réf. TLS134304



COFFRET DE CHANTIER OXY/AD

Réf. TLS131301



POSTE DE SOUDAGE OXYACÉTYLÉNIQUE OXYFLAM

Réf. TLS133570



POSTE DE SOUDAGE OXYACÉTYLÉNIQUE ROLLERFLAM

Réf. TLS135086



TUYAU

Couronne de 20 mètres. Oxygène 6,3 x 12 : TLS133576; Oxygène 10 x 17 : TLS133580; Acétylène 6,3 x 12 : TLS133577; Acétylène 10 x 17 : TLS133581; Jumelé 6,3 x 12 : TLS133579; Jumelé 10 x 17 : TLS133583; Gaz neutre 6,3 x 12 : TLS134211.

Réf. TLS133583

Nos services

- DRIVE
- LIVRAISON SUR CHANTIER
- ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS
- DÉPANNAGE
- DEVIS
- SAV
- LOCATION DE MATÉRIEL

NOUS CONTACTER

COMMANDES PAR MAIL

magasin@sodmarmande.com

05 53 64 62 37

www.sodmarmande.com

Zone Industrielle Nord,
106 avenue des Martyrs de la Résistance
47200 MARMANDE

SUD OUEST DISTRIBUTION

Votre partenaire soudage

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié

BQA_QMS_C_1999216

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

10-31-1247

www.pefc-france.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.